SHIMADZU
Excellence in Science

HDMIデジタルマイクロスコープ
STZ-105T-1080M

実体顕微鏡

3種類の照明装置を搭載したズーム式三眼実体顕微鏡に11.6インチモニタ搭載！

総画素数
約200万
画素

HDMI1080P
(秒60コマ)の
高速表示

移動に便利な
大型持ち手

作動距離
68mm

*モニタ画像は、はめ込み
合成画像です。

3種類のLED照明方式を搭載



透過照明

落射照明（斜め）

落射照明（上方）

株式会社 島津理化

SHIMADZU
Excellence in Science

- 顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。
- HDMI/USB同時出力が可能！モニタとPCへ同時に出力できます。
- 鏡筒作動距離が68mmと広く、観察しながらの作業が容易です。
- SDカードを使用して、その場で静止画（JPEG）・動画（AVI）の保存が可能。
- HDMI1080P(秒60コマ）の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。

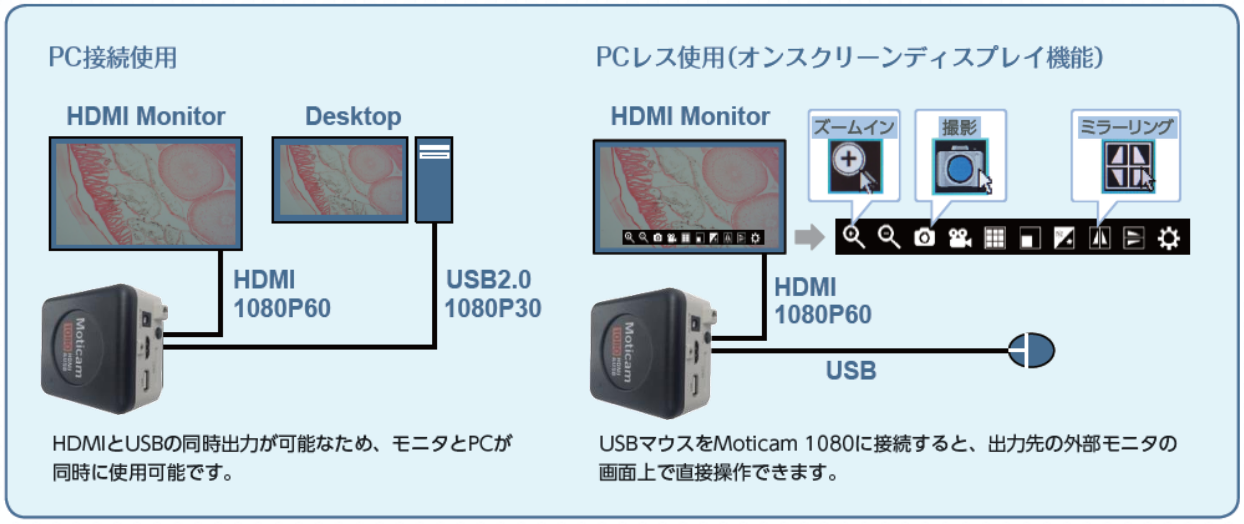

Cat.No		114-7963
形　名		**STZ-105T-1080M**
価　格		**¥351,000**（税込¥386,100）
顕微鏡	総合倍率	10 ～ 30×（ズーム式）
	接眼レンズ	WF 10×/ 20mm　片眼視度調整可能
	対物レンズ	1～3×　ズーム式
	鏡筒形式	三眼45°傾斜鏡筒　接眼スリーブ内径30mm
	焦準装置	ラックピニオン式粗動ハンドル
	作動距離	68mm
	ステージ	白/黒 丸ステージ（裏面は皿形状）各1　透過用ガラスステージ　ワンタッチ式クレンメル
	照明装置	LED（連続調光式）　落射 2種類(斜め/上方）　透過
	大きさ・重さ	（モニタ部含む）W280×D300×H530mm　約4.7kg
	電　源	ACアダプタ又はUSB給電　充電式（充電池3本）
カメラ	映像出力	USB2.0/3.0　HDMI　SD（SDHC 32GBまで）　※SDカードは別売です
	イメージセンサ	1/2.8"型CMOS
	有効画素数	USB：1600×1200（約200万画素）　HDMI：1920×1080　1080P60（約200万画素） SD：1920×1080（約200万画素）
モニタ部		11.6インチ　HDMIモニタ
対応ソフト		Motic Images Plus
対応OS		Windows Vista / 7 / 8 /10
付属品		三眼部キャップ　目当てゴム　ダストカバー（顕微鏡本体用）　六角レンチ（0.9/2.5mm 2種） ACアダプタ（顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個）　ステージ円板（白黒、ガラス） ソフトウェア(Motic Images Plus)　ダストキャップ　校正用スライド　USBケーブル　HDMIケーブル Cマウントリング　CSマウントアダプタ（専用0.5×）　USBマウス　セットバックアングル

顕微鏡に関する技術的なご相談は　0120-376-673　FAX.03-6854-0275　E-mail：soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 https://www.shimadzu-rika.co.jp/

東日本営業部　東　京　TEL 03-6854-0210　札　幌　TEL 011-758-0788
仙　台　TEL 022-380-8950
西日本営業部　大　阪　TEL 06-6375-2551　名古屋　TEL 052-857-9176
福　岡　TEL 092-271-1418
海外事業部　TEL 03-6854-0261

本　社　〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32　出版クラブビル

ES-3382211-B